

HOUTVULPASTA

SNEL



TOEPASSING

Voor het opvullen van hout in bijvoorbeeld raamkozijnen, lege knoesten in laminaat en tuin huizen. Voor het opvullen van gaten in een betonnen vloer.

Hecht goed aan: hout, beton, ijzer.

-HOOG STANDVERMOGEN


-UITHARDING IN 2 UUR

-GEEN KRIMP

-FLEXIBEL

-WINTER PROOF (minimaal -5°C)

GEBRUIKSAANWIJZING

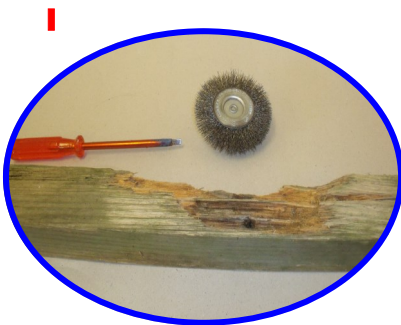

1
Verwijder los zittend en rot hout. Verwijder mos met een schuurborstel of schuurpapier.



2
Bij zeer aangetast hout is een voorbehandeling met Wilsor Houtverzegeling aan te raden. Deze 2 componenten epoxy hars versterkt de ondergrond en stop het rottingsproces.



3
Pers de Houtvulpasta met een normale kit-spuit op een mengboord. Van beide componenten dezelfde volume, u kunt dit bereiken door de slagen te tellen die u met de kit spuit knijpt. Meng vervolgens de pasta tot een homogene kleur.



4
De houtvulpasta is met een plamuurmes aan te brengen. Omdat de pasta een hoog standvermogen heeft is het niet nodig om een ondersteunings mal te maken. Te schuren of schilderen na 2 uur bij 20°C

STANDVERMOGEN

Deze pasta is zo uitgevoerd dat men er mee kan modeleren.



EIGENSCHAPPEN

Kleur: beige

Volume: 2x 300ml

temp	verwerkbaar	schuurbaar / schilderbaar
0 °C	60 min	48 uur
10 °C	30 min	6 uur
20 °C	20 min	2 uur
30 °C	15 min	1 uur

